


PRZEKRÓJ PIONOWY

SKALA 1:50


SALA WIEJSKA
 KINOWO gm. RYMAŃ

2 x papa na lepiku
 Podkład z betonu 5 cm
 Izolacja z folii
 Izolacja z trocin mineralizowanych 5-30 cm
 Izolacja z folii
 Płyty kanałowe "Żerań" -24 cm
 Tynk cem.-wap. 2 cm

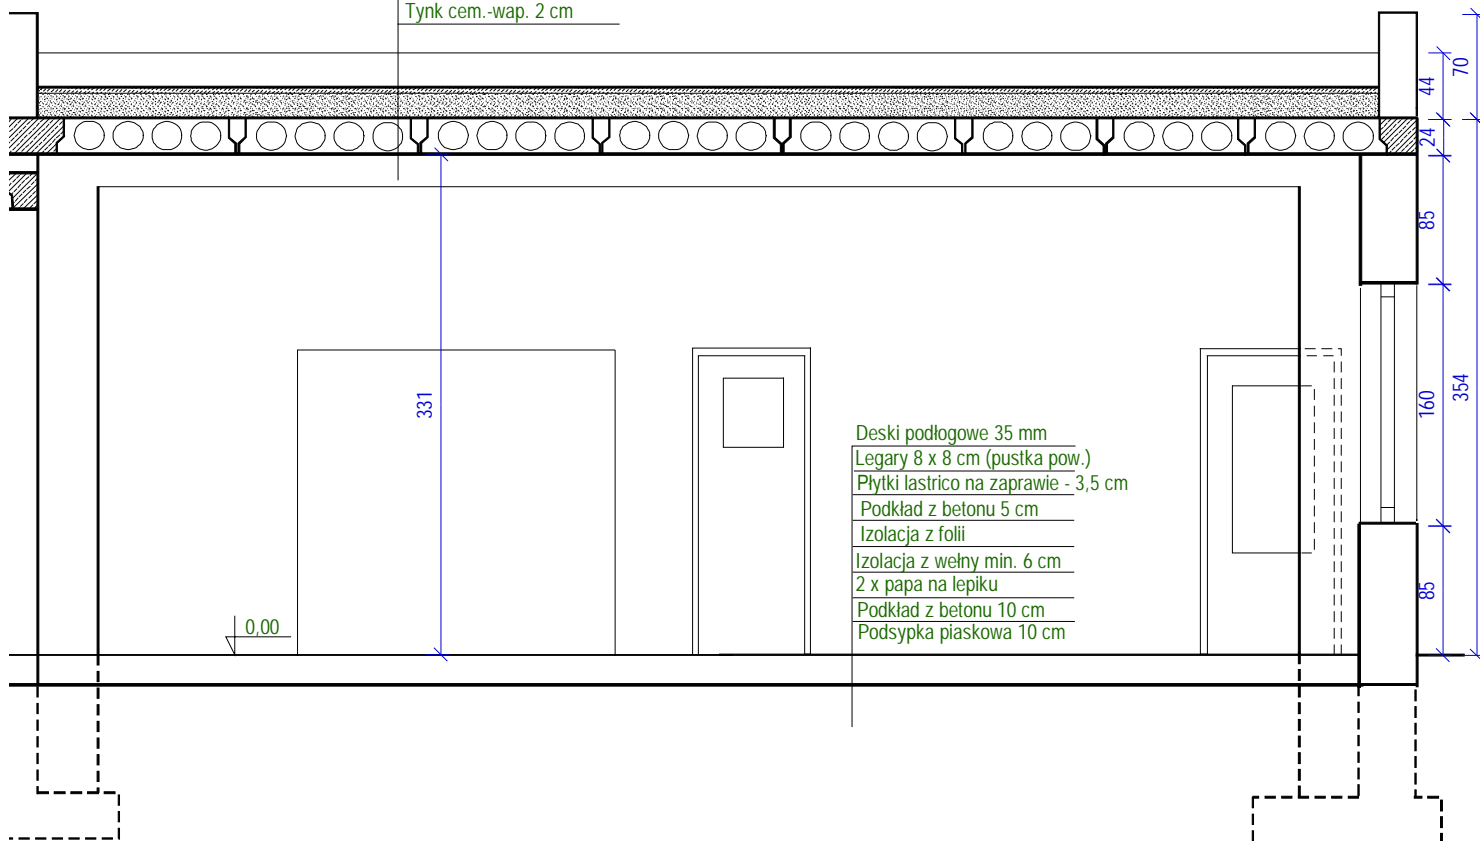

Deski podłogowe 35 mm
 Legary 8 x 8 cm (pustka pow.)
 Płytki lastrico na zaprawie - 3,5 cm
 Podkład z betonu 5 cm
 Izolacja z folii
 Izolacja z wełny min. 6 cm
 2 x papa na lepiku
 Podkład z betonu 10 cm
 Podsypka piaskowa 10 cm

Y 2-2

<div></div> <div>Projekty budowlane audyty i świadectwa energetyczne pozwolenia na budowę i użytkowanie, SEPBA mgr inż. Tadeusz Dyrła upr. bud. nr A/PNB/8300/105/81 78-100 Kolobrzeg ul. Okopowa 10C tel. 694 721 908</div>	Inwestor		Gmina Rymań			
	Adres		ul. Szkolna 7; 78-125 Rymań			
	Dane kto		Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Nr przynależności do OIIB	Podpis
	Projektował		mgr inż. Tadeusz Dyrła	A/PNB/8300/105/81	ZAP/BO/0336/05	
	Opracował					
	Sprawdził					
Nazwa inwestycji		Sala wiejska				
Adres inwestycji		Kinowo Gmina Rymań				
Etap	Inwentaryzacja dla celów kosztorysowania			Data	Skala	Nr rys.
Przekrój pionowy 2-2				04.2008	1 : 50	3